



VOF SMASHDANCE

✉ Forelstraat 1, 9940 Evergem
 🌐 www.smashdance.be
 ✉ info@smashdance.be
 ☎ +32 (0)478/28 61 81

TECHNICAL RIDER

FOH KANALEN PRIKLIJST

1	Basdrum	14	Toetsen 1 R
2	Snare	15	Toetsen 2 L
3	Snare (Bottom)	16	Toetsen 2 R
4	Hi-hat	17	Toetsen 3 L
5	Tom 1	18	Toetsen 3 R
6	Floortom	19	Trompet
7	Overhead L	20	Tenorsax
8	Overhead R	21	Elektrische viool
9	SPDS Sampler L	22	Leadvocal zanger
10	SPDS Sampler R	23	Leadvocal zangeres
11	Basgitaar	24	Backingvocal bassist
12	Gitaar	25	Backingvocal gitarist
13	Toetsen 1 L	26	Backingvocal toetsenist

FOH KANALEN

Drum: Te versterken via geschikte microfoons

	<u>Mic</u>	<u>Dyn</u>
Basdrum	Beta52A / ...	Gate
Snare	SM57 / e604	No Gate !
Snare (Bottom)	SM57 / Beta57	
Hi-Hat	SM81 / km184	
10'' Tom	e604 / Beta98	Gate
14'' Floor Tom	e604 / Beta98	Gate
Overhead Links	SM81 / km184	
Overhead Rechts	SM81 / km184	

SPDS Sampler Stereo te versterken via 2 DI-boxen: XLR



Bas:

1 DI-out ingebouwd in amp: XLR

Gitaar: Te versterken via 1 geschikte microfoon (sennheiser e609 beschikbaar bij gitarist)

Toetsen:

3 x 2 stereo-out via monojacks
Allen te versterken via DI-boxen: XLR



Blazerssectie: trompet + tenorsax

Te versterken via 2 geschikte microfoons

Elektrische viool: (door leadzangeres)
Wordt versterkt via eigen DI-box: XLR voorzien

Zang:

5 zangmicrofoons: XLR
Leadzanger en -zangeres zorgen elk voor een eigen wireless zangmicrofoon.
Telkens dienen op de kanalen compressors en tap-controlled delay-effects te worden voorzien.



VOF SMASHDANCE

✉ Forelstraat 1, 9940 Evergem
www.smashdance.be
info@smashdance.be
☎ +32 (0)478/28 61 81

TECHNICAL RIDER

MONITORING

Smashdance heeft 7 monitorlijnen nodig, elk afzonderlijk uitgerust met een 31-bands grafische equalizer.

Zowel leadzanger, -zangeres als toetsenist gebruiken steeds eigen wireless in-ear.

Monitoring voor drums en bas eveneens op (eigen) in-ears. Gelieve hiervoor telkens een XLR te voorzien.

Leadzanger (in-ear)

Leadvocals zanger & zangeres
Viool
Toetsen
Bas
SPDS Sampler

Leadzangeres (in-ear)

Leadvocals zangeres & zanger
Viool
Toetsen
Bas
SPDS Sampler

Drum (in-ear)

Leadvocals zangeres & zanger
Bas
Toetsen
Gitaar
Kick !!!
(Blazers)

Bas (in-ear)

Backingvocal bassist
Leadvocals zangeres & zanger
Backingvocal gitarist & toetsenist
Toetsen
Kick & Snare & Hihat
Gitaar

Gitarist

Backingvocal gitarist
Leadvocals zangeres & zanger
Backingvocal bassist & toetsenist
Toetsen
Bas
Kick & Snare & Hihat

Toetsen (in-ear)

Backingvocal toetsenist
Toetsen
Leadvocals zangeres & zanger
Kick & Hihat

Blazers

Trompet & tenorsax
Leadvocals zangeres & zanger
Toetsen






VOF SMASHDANCE
✉ Forelstraat 1, 9940 Evergem
🌐 www.smashdance.be
✉ info@smashdance.be
☎ +32 (0)478/28 61 81

TECHNICAL RIDER

PODIUMSCHETS

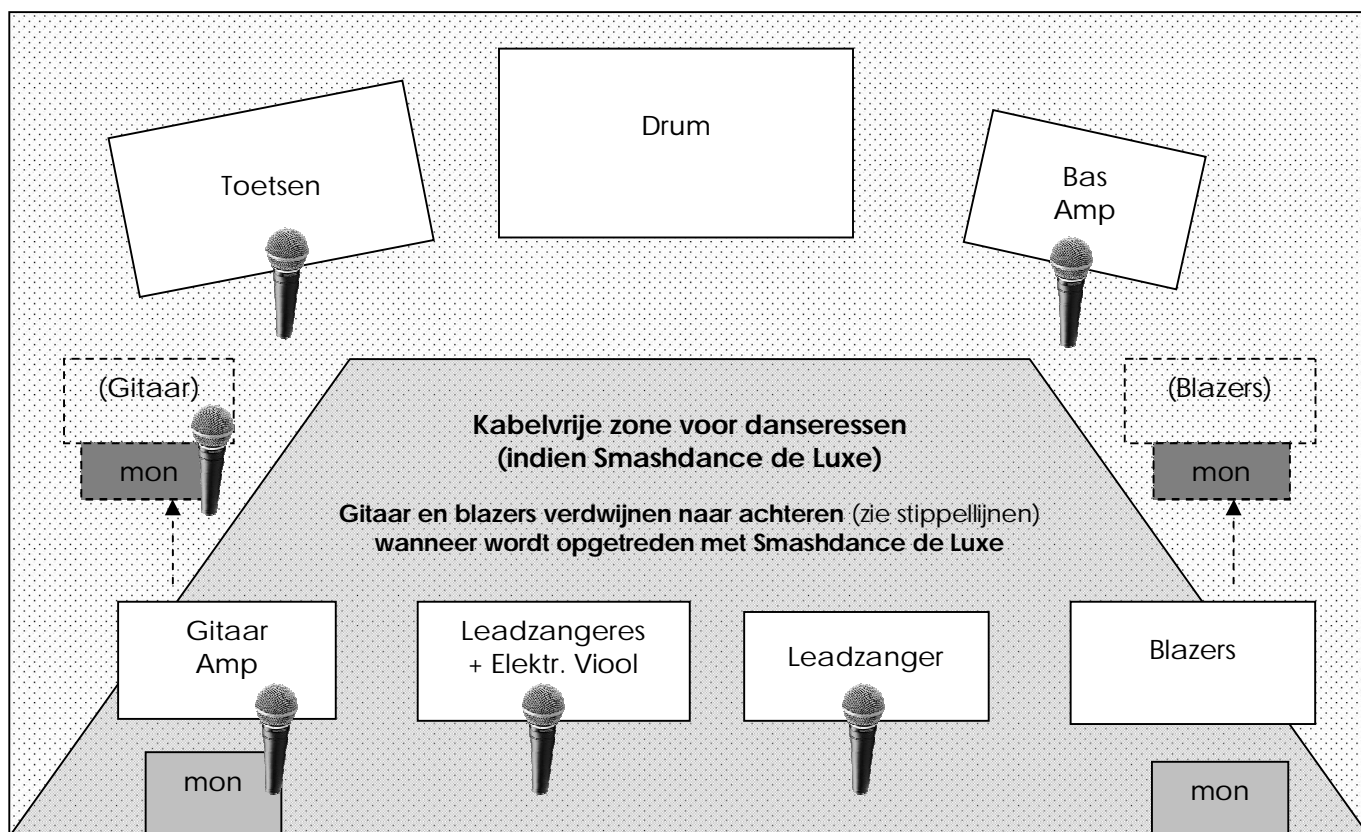



VOF SMASHDANCE

✉ Forelstraat 1, 9940 Evergem
www.smashdance.be
info@smashdance.be
☎ +32 (0)478/28 61 81

TECHNICAL RIDER

De organisator voorziet zelf in een competente en attente geluidstechniker FOH en eventueel monitortechnicus. Zij staan gedurende het hele optreden ter beschikking van de bandleden.

STABIEL PODIUM

- Minimale afmetingen:
Smashdance de Luxe: 10 x 6m
Smashdance: 8 x 5m
- Drumriser:
Smashdance de Luxe: 3 x 2m
Smashdance: 2 x 2m
- Keyboardriser: 3 x 2m
- Basriser: 2 x 2m

FOH MENGTADEL

- Minimum 26 kanalen, 7 monitorlijnen
- Best centraal voor podium op ongeveer 2/3 afstand van podium tot muur

RANDAPPARATUUR

- 1x 31B-EQ voor FOH, 6x 31B-EQ voor monitors
- 3x Stereo Gate/Comp
- 2x Stereo Reverb-unit, 1 ingesteld voor drums (korte galm), 1 voor stemmen (langere galm)
- 1x Delay-unit met tap-tempo-functie

FOH AUDIOSYSTEEM

- Minstens 3-wegsysteem met voldoende vermogen voor een onvervormde SPL van 110db over het bereik van 50 tot 20000Hz

PODIUMMONITORS

- Minstens 2 monitors van elk ongeveer 300W RMS

LICHT

- Minstens 2 lichtbruggen met elk 4 x PAR56 (500W) in basiskleuren en 4-kanaals-lichtsturing

BACKDROP

- Aangezien Smashdance over een zwarte backdrop (achtergronddoek) met logo van 8 x 4m (l x h) bezit, vragen we om, in de mate van het mogelijke, vlak achter het podium een lichtbrug te voorzien met minimaal bovenvermelde afmetingen.

Alle materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en naar behoren te functioneren!

